




إنارة واجهات ليد

LED - FLD02X IP66

LED FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT

LED - FLD02X IP66

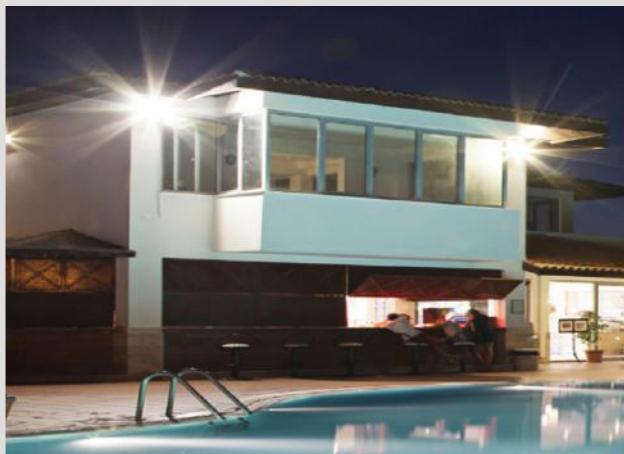

البيانات الضوئية :

نوع شريحة الـLED : شريحة ليد عالية الجودة	Optical Data :
	LED Chips : High Quality LED SMD Chip
الفعالية الضوئية : ١٣٠ لومين/وات	Luminous Efficacy : 130 lm/W
درجة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠-٤٠٠٠ كلفن ، ٥٠٠٠-٦٠٠٠ كلفن	Standard color temp. : 3000K/4000K/6500K
مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠	CRI (Ra) : > 80

البيانات الكهربائية :

قدرة المقدنة : من ٥٠ إلى ٣٠٠ وات	Electrical Data :
	Power Rating : From 50W to 300W
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية ذات تيار ثابت	Driver : Integrated electronic LED constant current driver
الجهد المقاوني : (٢٤-٢٣٠) فولت	Input Voltage : (220-240) Vac
التردد المقاوني : (٦٠) هرتز	Frequency rating : (60) Hz
معامل القدرة : أكبر من ٠.٩٥	Power factor : > 0.95

مواصفات عامة :

التركيب : خارجي	General Specifications :
	Mounting : Outdoor
الجسم : مصنوع من الألومنيوم المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	Housing : Die casted aluminium with anti UV powder coating
درجة الحماية : IP66	Degree of protection : IP66
التحكم الضوئي : زجاج حماية شفافي	Light Controller : Clear protection glass
درجة حرارة التشغيل : -٢٠ : ٥٠°C	Operating temperature : -20 : 50°C
العمر الإفتراضي المقاوني : ٥٠,٠٠٠ ساعة في درجة حرارة ٥٠°C	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 50C°)

SPECIFICATIONS :

Model	Weight	Wattage	Lumen	Driver Type	Color Temoerature	W	D	H
LED - FLD021 - 50W	3.5 Kg	50W	6500 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	250 mm	60 mm	315 mm
LED - FLD022 - 70W	3.5 Kg	70W	9100 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	250 mm	60 mm	315 mm
LED - FLD023 - 100W	4.5 Kg	100W	13000 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	300 mm	70 mm	380 mm
LED - FLD024 - 150W	4.5 Kg	150W	19500 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	300 mm	70 mm	380 mm
LED - FLD025 - 200W	7.5 Kg	200W	26000 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	370 mm	80 mm	470 mm
LED - FLD026 - 300W	13.5 Kg	300W	39000 Lm	Constant Current LED Driver	3000K/4000K/6500K	440 mm	100 mm	565 mm



الوصف :

إن LED - FLD02X IP66 هي وحدة إضاءة ليد ديكورية للمناطق المفتوحة في الهواء الطلق للإضاءة الوجهة، وهي مجهزة بمحول الكتروني عالي الجودة مع حماية ضد الرمل والرطوبة IP65 وفقاً للمعايير السعودية والدولية. الغلاف مصنوع من الألuminium المسبوك مع طلاء إلكتروستاتيكي رمادي عالي الجودة وعاءكس النيون نقى مع زجاج مقسى شفاف للحصول على ضوء خارج عالي

DESCRIPTIONS :

LED - FLD02X IP66 is a decorative LED flood light family for outdoor open areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with protection against sand & water IP65 as per Saudi & International standards. The housing is die cast aluminum with high quality grey electrostatic painting & pure aluminum reflector with clear tempered glass for high output light

الاستخدامات :

مناسبة للاستخدام في : المباني التجارية ، الجسور ، الواجهات الخاصة .

APPLICATIONS :



Suitable to be used in : Commercial building, bridge, special facade

الخيارات المتاحة :

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة .
لون طلاء الجسم حسب الطلب .

OPTIONS :

Dimmable Driver 1-10 / DALI.
Other hosing color upon request (RAL color) .



المواصفات :

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com